



HTL3614



MANIPULATOR TELESCOPIC

Haulotte

GROUP

Înălțime de amplasare: 13,60 m
Capacitate maximă de ridicare:
3600 kg

PERFORMANȚE



Capacitate maximă de ridicare	3600 kg
Capacitate de ridicare la înălțimea maximă	3000 kg
Capacitate de ridicare la atingere maximă	800 kg
Înălțimea maximă a furcii	13.6m
Atingeți la înălțimea maximă a furcii	1,5 m
Maxim redirectionat ajunge	9,8 m

DIMENSIUNI


A Lungime	6,43 m
B Lățime	2,43 m
C Înălțime	2,6 m
D Ampatament	2,89 m
E Solclearance-ul	50cm
F Latimea benzii	2 m
G Taxilățime	0,96 m
H Lățimea totală - stabilizatori în jos	3,34 m
I Înălțime la înaltpivotul brațului	1,76 m
J Abordare unghi	29 °
K Rotirea superioară a furcilor	18 °
L Rotirea inferioară a furcilor	104 °
Cotitură raza (roțile exterioare)	4,5 m
Greutate cu furculițe	10340 kg
Tip	405/70 - 24

MOTOR

Model de motor	PERKINS	NIV III	KOHLER TIERIV
Capacitatea motorului	4400 cmc		3400 cmc
Puterea motorului de ieșire 70kW @	2200rpm		55,4 kW la 2200 rpm
Cuplul motorului	392 Nm la 1400 rpm		375 Nm la 1400 rpm
Transmitere tip	Hidrostatic		
Combustibil rezervor	130l		130l
Ulei de motor	7l		15l

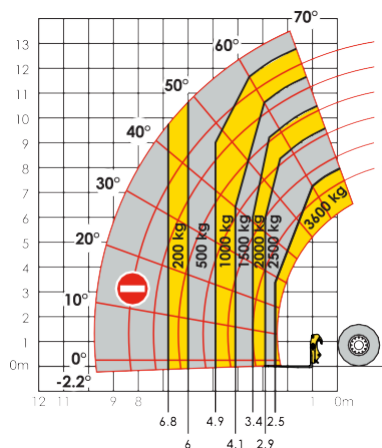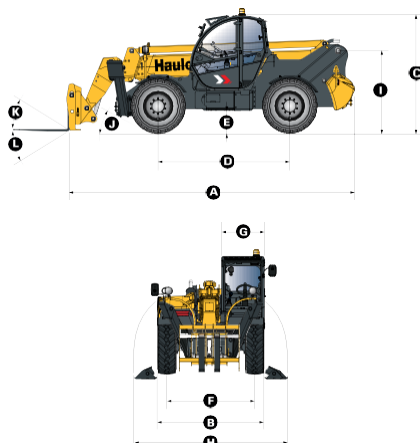

sarcina furculorcentru 600 mm

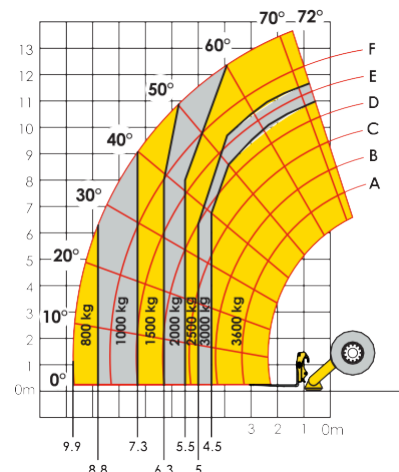

ECHIPARE STANDARD

- Iluminat din spate e-tronicbord
- Hidrostatictransmitere
- tractiune pe 4 roți si virare
- Comenzi simultane și proporționale pentru braț / telescopic
- Siguranță supape pe hidraulic cricuri
- Auxiliar hidraulic sistem în standard
- Întreruperea mișcărilor periculoase atunci când este supraîncărcat
- Corector de înclinare: ±10°
- Cabina ROPS/FOPS cu incalzire si ventilatie
- Blocare axa spate-hidraulic

OPȚIUNI ȘI ACCESORII

- Troliu
- Jib
- Furci
- Cupă
- Ulei pentru mediu rece

AUGUSTIN MACHINERY S.R.L. Ghironda, Str. Castanilor Nr.8, Jud. Timiș, Cod Postal: 307200, RO 48889170,
Telefon +40756297297, e-mail: office@augustin-machinery.com Web: www.augustin-machinery.com