



haulotte.com

COMPACT¹⁰ COMPACT¹² COMPACT¹⁴



DESIGN MONOLITIC

- Contragreutate anti-șoc cu protecție totală a scării, motoare și priza încărcătorului
- Balustrade consolidate cu întărirea verticală suplimentară pentru o durabilitate mai bună

UTILIZARE MAXIMIZATĂ

- Balustrade rabatabile, prize furci laterale și longitudinale pentru accesul la toate site-urile
- Utilizare în interior și exterior* chiar și la înălțime maximă și fără restricții de sarcină

EXPERIENȚA UTILIZATORULUI

- Mișcări proporționale pentru apropiere precisă (motoare AC)
- Consolă de comandă înaltă ergonomică, cu mâner și selector de viteză de deplasare

ÎNTREȚINERE SIMPLIFICATĂ

- Haulotte Activ'Energy Management are grijă de baterii
- Instrumente de configurare și diagnosticare la bord cu Haulotte Activ'Screen. Funcții disponibile de la distanță datorită Haulotte Diag și soluției telematice Sherpal

* COMPACT 14

AUGUSTIN MACHINERY S.R.L. Ghirada, Str. Castanilor Nr.8, Jud. Timiș, Cod Postal: 307200, RO 48889170,
Telefon +40756297297, e-mail: office@augustin-machinery.com Web: www.augustin-machinery.com


augustin-machinery.com

Haulotte 
EQUIPMENT

Foarfece electrice

DATE TEHNICE

	COMPACT 10AE	COMPACT 12AE	COMPACT 14AE
Înălțimea de lucru	10m	11,75 m	13,75 m
Înălțimea platformei	8m	9,75 m	11,75 m
Înălțime maxima de lucru traducere	8m	9,75 m	11,75 m
Capacitate maxima - interior	450 kg (3 pers)	320 kg (3 pers)	
Capacitate maxima - exterior	450 kg (1 pers)	320 kg (1 pers)	N / A
Capacitate maximă pe extensie	120 kg		
A Lungimea platformei	2,4 m		
B Lungime platformă extinsă	3,32 m		
Lungimea extensiei	0,92 m		
C Lățimea platformei	1,17 m		
D Înălțime pliată	2,35 m	2,47 m	2,72 m
Înălțime pliată - balustradă coborât	1,65 m	1,77 m	2,02 m
E Lățimea totală	1,20 m		
F Lungime totală	2,5 m		
G Ampatament	1,86 m		
H Garda la sol - gropi înălțate	12,5 cm		
Garda la sol - gropi coborâte	2 cm		
Viteza de calatorie	0,7 / 1,5 / 4,2 km/h		
Panta maximă	25%		
Pantă longitudinală/laterală	3,5° / 1,5°		
Raza exterioară de viraj	1,83 m		
Anvelope care nu marchează	15x5		
baterii	24 V - 225 Ah (C20)		
Capacitate rezervor ulei hidraulic	10L	14L	
Greutate totală	2.490 kg	2.940 kg	3.070 kg

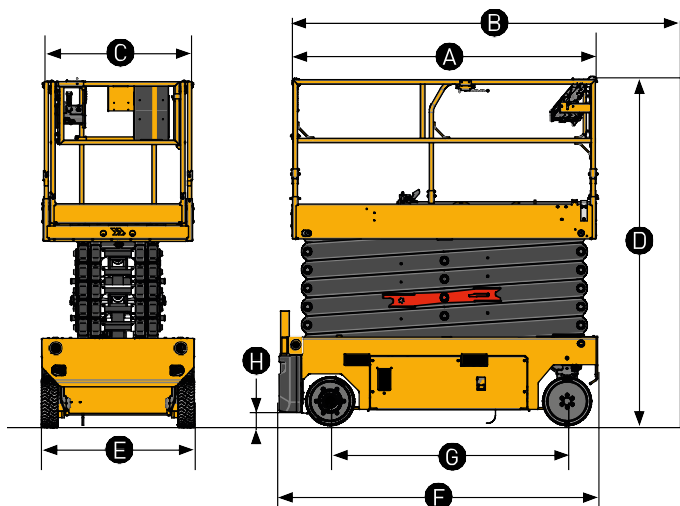

ECHIPAMENT STANDARD

- > Haulotte Activ'Energy Management: încărcător inteligent CAN
- > Incarcator multivoltaj 27A
- > Tavă de acces la baterie pivotantă
- > Indicator de nivel al bateriei

- > Haulotte Activ'Screen (indicator de încărcare, contor de ore, alerte de întreținere și defecțiuni în cod sau text etc.)
- > Prize laterale pentru furcă și longitudinal
- > Balustrade rabatabile
- > Extensie platforma fata
- > motoare de curent alternativ
- > Panou de control mobil înalt
- > Selector de viteză de deplasare
- > Coborâre manuală de urgență
- > Dispozitiv mobil anti-rasturnare (gropi)
- > Acces la portalul multi-servicii MyHaulotte
- > 2 roți de direcție în față, 2 roți motrice în spate
- > Anvelope care nu marchează
- > Alarma de călătorie
- > Comandă electrică a frânei
- > Sina culisanta

OPȚIUNI ȘI ACCESORII

- > Haulotte Activ'Energy Management: sistem centralizat de umplere a bateriei automat sau manual
- > Baterii AGM fără întreținere
- > Sistem de protecție anti-strivire
- > Soluții telematice
- > Suporturi pentru tuburi
- > Suport panou
- > Poartă
- > Protecție suplimentară a birourilor de sus și de jos
- > Priză electrică în coș (110/230 V)
- > Lumină de lucru
- > Lumină intermitentă (simplă, dublă sau 360°)
- > Ulei hidraulic biodegradabil
- > Ulei hidraulic pentru climă rece

