


foarfece electrice

DATE TEHNICE

	COMPACT8N AE	COMPACT10N AE
Înălțimea de lucru	8m	9,8 m
Înălțimea platformei	6m	7,8 m
Înălțimea de lucrur max. detraducere	6m	7,8 m
Capacitate maxima - interior	350 kg (2 persoane)	250 kg (2 persoane)
Capacitate maxima - exterior	350 kg (1 persoană)	N / A
Capacitate maximă pe extensie	120 kg	
A Lungimea platformei	2,4 m	
B Lungime platformă extinsă	3,32 m	
Lungimea extensiei	0,92 m	
C Lățimea platformei	0,8 m	
D Înălțime pliată	2,23 m	2,35 m
Înălțime pliată - balustradă coborâtă	1,82 m	1,94 m
E Lățimea totală	0,81 m	
F Lungime totală	2,5 m	
G Ampatament	1,86 m	
H Garda la sol - gropi înălțate	12,5 cm	
Garda la sol - gropicoborât	2 cm	
Viteza de calatorie	0,7 / 1,5 / 4,2 km/h	
Pantă maximă	25%	
Pantă longitudinală/laterală	3,5° / 1,5°	
Raza exterioară de viraj	2,05 m	
Anvelope care nu marchează	15x5	
baterii	24 V - 225 Ah (C20)	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	10L	

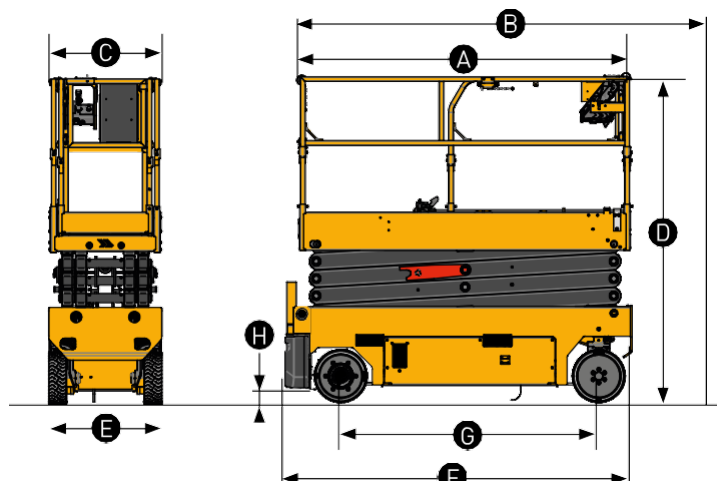

ECHIPAMENTESTANDARD

- > Comandă electrică a frânei
- > Haulotte Activ'Energy Management: încărcător inteligent CAN
- > Incarcator multivoltaj 27A
- > Tavă de acces la baterie pivotantă
- > Indicator de nivel al bateriei
- > Mâner furcă lateral și longitudinal
- > Haulotte Activ'Screen (indicator de încărcare, contor de ore, alerte de întreținere și defecțiuni în coduri sau text etc.)
- > motoare de curent alternativ
- > Balustrade rabatabile
- > Extensie platforma fata
- > Panou de control mobil înalt
- > Selector de viteză de deplasare
- > Coborâre manuală de urgență
- > Dispozitiv mobil anti-rasturnare (gropi)
- > Acces la portalul multi-servicii MyHaulotte
- > 2 roți de direcție în față, 2 roți motrice în spate
- > Alarma de călătorie
- > Anvelope care nu marchează
- > Sina culisanta

OPȚIUNI SI ACCESORII

- > Haulotte Activ'Energy Management: sistem centralizat de umplere a bateriei automat sau manual
- > Baterii AGM fără întreținere
- > Sistem de protecție anti-strivire
- > Soluții telematice
- > Suporturi pentru tuburi
- > Suport panou
- > Poartă
- > Protecție suplimentară a birourilor de sus și de jos
- > Priză electrică în coș (110/230 V)
- > Lumină de lucru
- > Lumină intermitentă (simplă, dublă sau 360°)
- > Ulei hidraulic biodegradabil
- > Ulei hidraulic de climă rece

